emis-kip.ru

ЭМИС

ЭМИС-МАСС 260

кориолисовые расходомеры на малые расходы

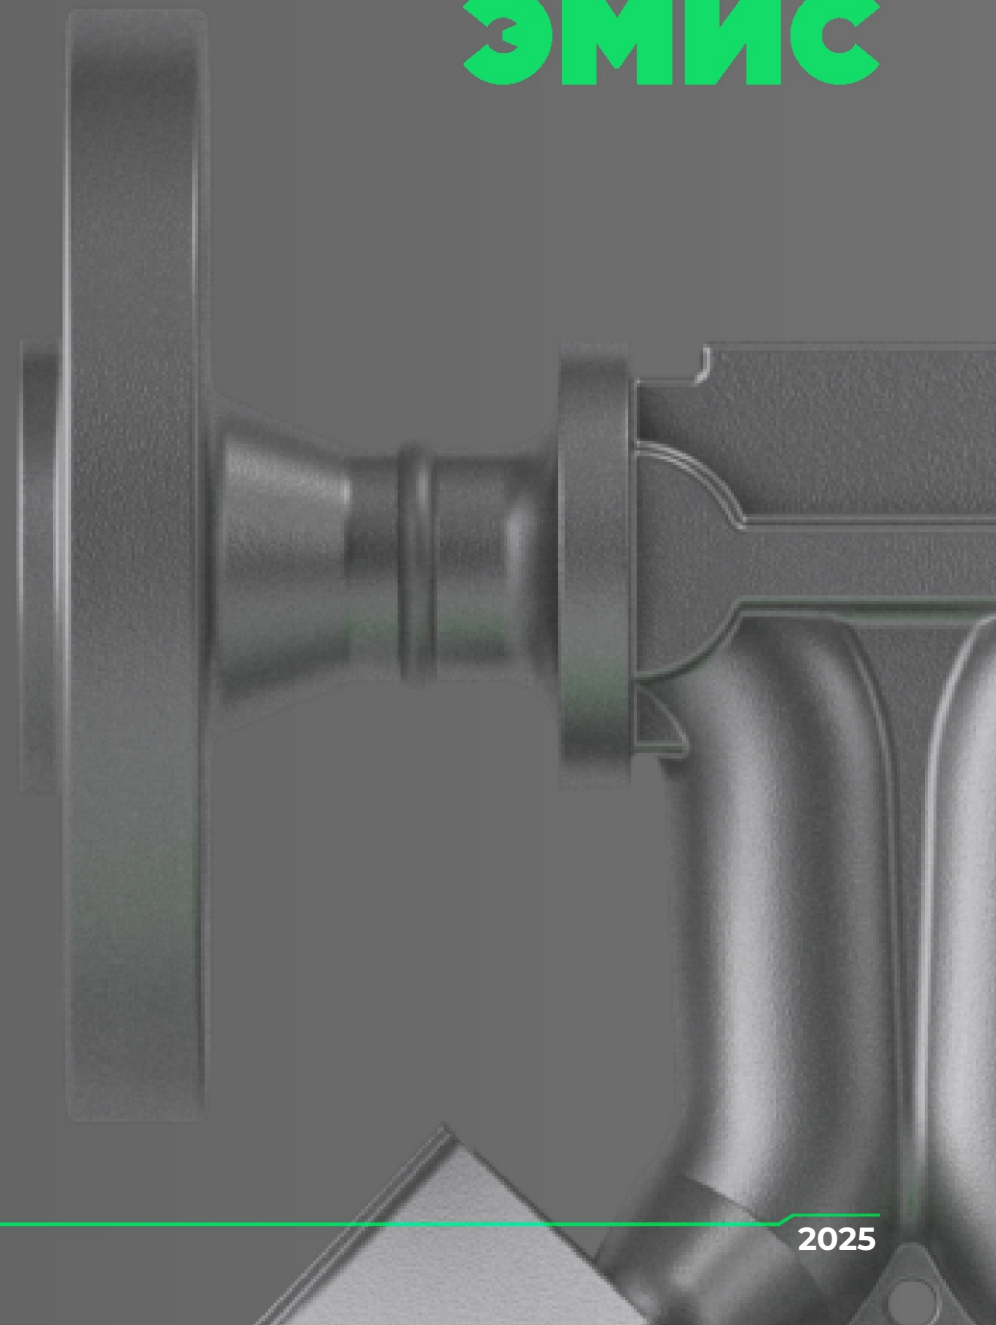

2025

ЭМИС

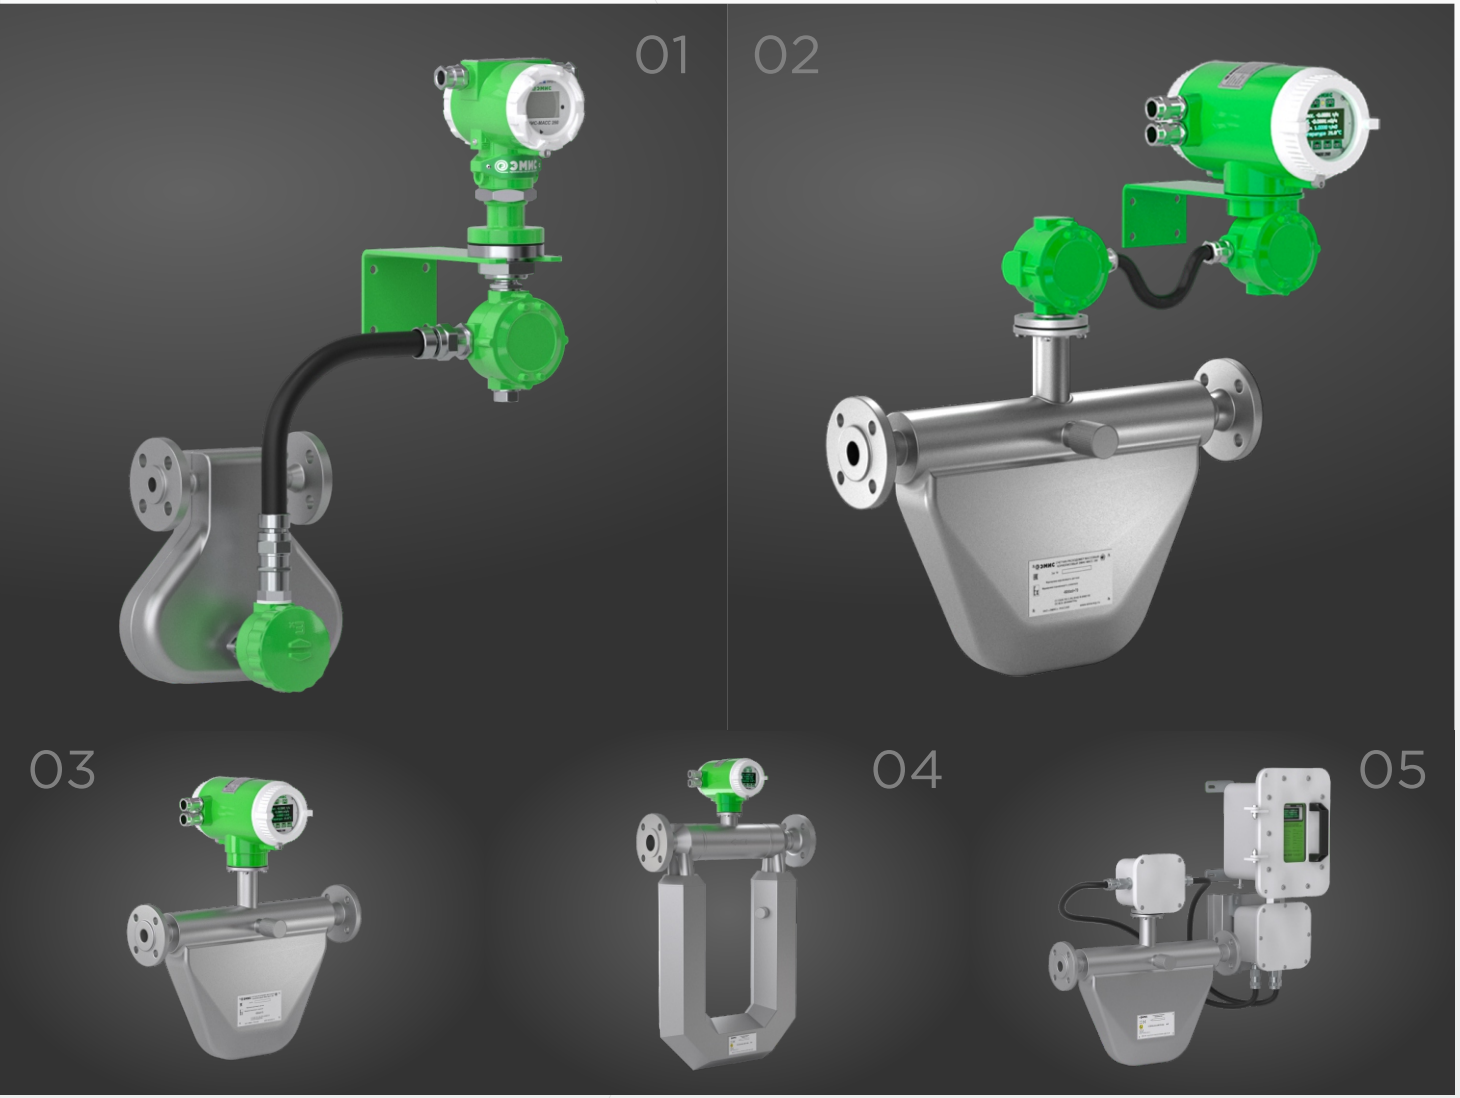

Линейка кориолисовых расходомеров

01 Кориолисовый расходомер на малые расходы с диаметром трубок проточной части Ду 3

02 Дистанционное исполнение

03 Компактное исполнение

04 U - образное исполнение

05 Рудничное исполнение

Применение кориолисовых расходомеров

Счётчики-расходомеры массовые кориолисовые «ЭМИС-МАСС 260» предназначены для измерений массового расхода, массы, температуры, плотности, объёмного расхода, объёма жидкостей и газов в потоке.

Исполнение с диаметром трубок проточной части 3 мм преимущественно применяется в системах дозирования в химической, косметической, фармацевтической, пищевой отраслях, где технологический процесс предполагает малые диапазоны расхода.

ЭМИС-МАСС 260

ЭМИС

Характеристики

измеряемая среда	жидкость
Ду, мм	10, 15
давление измеряемой среды, МПа	25
температура измеряемой среды, °С	-60...+200
температура окружающей среды, °С	-60...+70
классы точности	0,2; 0,25; 0,5
выходные сигналы	импульсный (пассивный), цифровой RS-485 (специальное исполнение электронного блока)
взрывозащита	Ex
интервал между поверками, лет	5

ДИАПАЗОН РАСХОДОВ ЖИДКОСТИ

ЭМИС

Ду	Тип корпуса	Конструк-тивное исполнение	Qmin', кг/ч	Qmin, кг/ч при классе точности		Qmax[1], кг/ч	Qmax[2], кг/ч	Стабильность нуля, кг/ч
				0,1; 0,15 и 0,2	0,25 и 0,5			
проточная часть Ду 3								
10	-	ФРd3	5	30	20	250	360	0,03
15	-	ФРd3	5	30	20	250	360	0,03

* расширенный диапазон доступен по согласованию

Qmax1 – расход соответствует перепаду давления на расходомере, равному 1 бар при измерении расхода воды при температуре воды 20 °С

Qmax2 – расход соответствует перепаду давления на расходомере, равному 2 бар при измерении расхода воды при температуре воды 20 °С

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

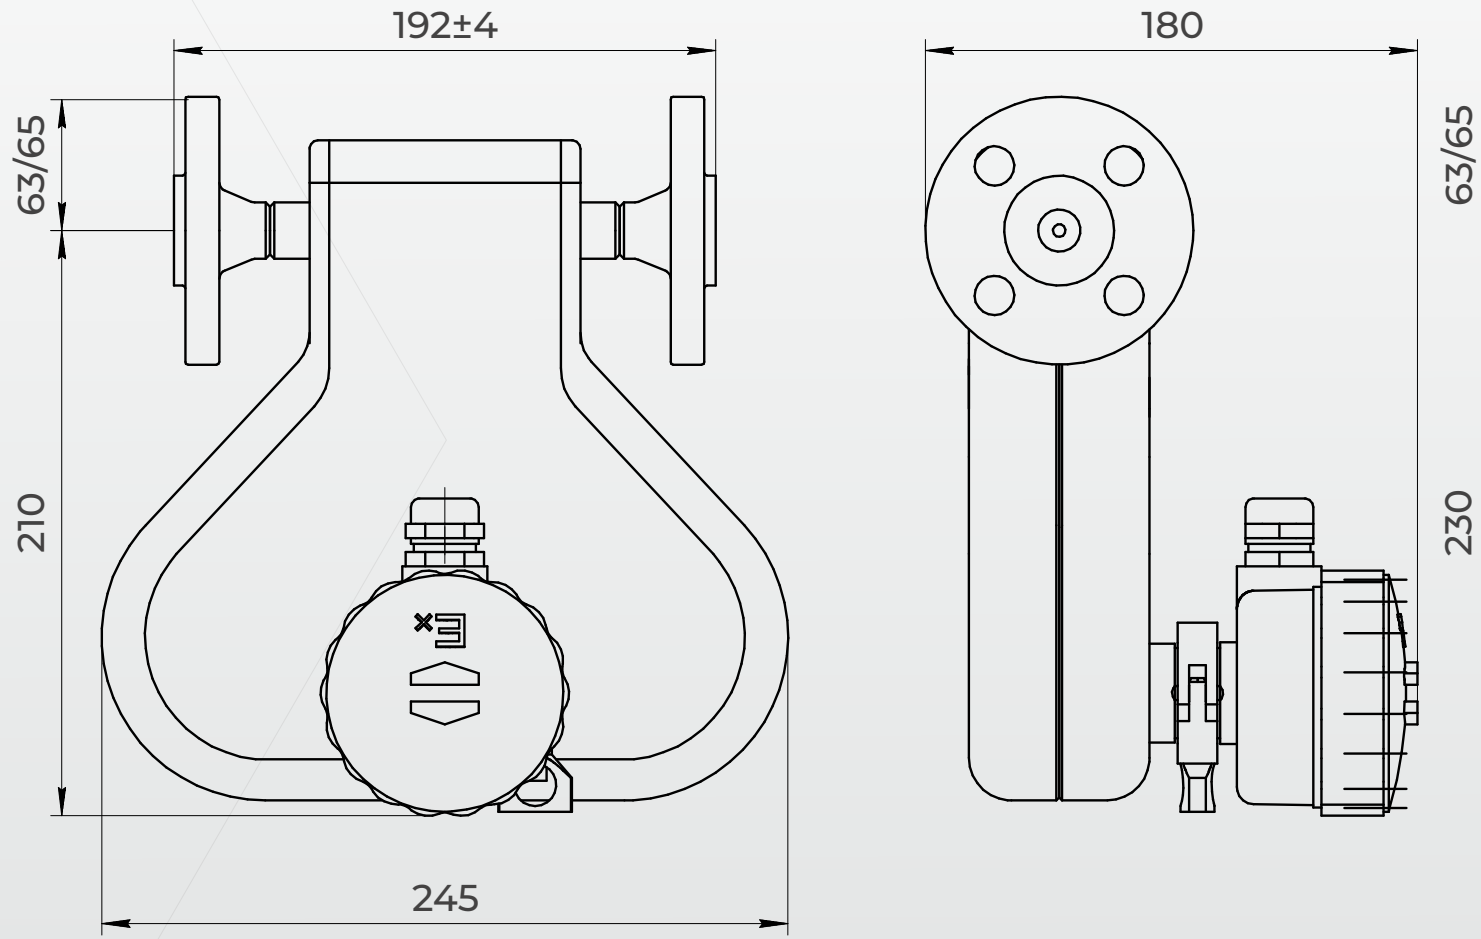

Ду10-ФРd3, Ду15-ФРd3

ЭМИС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАПИШИТЕ НАМ

sales@emis-kip.ru

ПОЗВОНИТЕ НАМ

+7 (351) 729-99-12
+8 (800) 301-66-88

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ

456518, Челябинская область
д. Казанцево ул. Производственная, 7/1